







Wireless защита от Sophos

Осигурете сигурна и надеждна безжична връзка за целия офис

Използвайте Sophos XG Firewall за централизирано управление и допълнителна защита на wireless връзката във фирмата. Имате защита на безжичната мрежата, която е включена в цената на устройствата. Тя осигурява отделни hotspot точки за външни посетители. Можете да поръчате допълнително Sophos access points, които автоматично се конфигурират от защитната стена.

Sophos Access Points	AP 15	AP 55	AP 55C	AP 100	AP 100C	AP 100X
						
Capacity						
	SOHO	Enterprise dual-band/dual-radio	Enterprise dual-band/dual-radio ceiling mount	Enterprise dual-band/dual-radio	Enterprise-grade ceiling mount	IP67 Enterprise outdoor/exterior wall-mount
Maximum throughput	300 Mbps	867 Mbps + 300 Mbps	867 Mbps + 300 Mbps	1.3 Gbps + 450 Mbps	1.3 Gbps + 450 Mbps	1.3 Gbps + 450 Mbps
Multiple SSIDs	8	8 per radio (16 in total)	8 per radio (16 in total)	8 per radio (16 in total)	8 per radio (16 in total)	8 per radio (16 in total)
Technical Specification						
LAN interface	1 x 10/100/1000 Base TX	1 x 10/100/1000 Base TX	1 x 10/100/1000 Base TX	1 x 10/100/1000 Base TX	1 x 10/100/1000 Base TX	1 x 10/100/1000 Base TX
Supported WLAN Standards	802.11 b/g/n 2.4 GHz	802.11 a/b/g/n/ac 2.4 and 5 GHz	802.11 a/b/g/n/ac 2.4 GHz and 5 GHz	802.11 a/b/g/n/ac 2.4 and 5 GHz	802.11 a/b/g/n/ac 2.4 and 5 GHz	802.11 a/b/g/n/ac 2.4 and 5 GHz
DFS/TPC	-	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Power over Ethernet	802.3af (PoE)	802.3at (PoE+)	802.3at (PoE+)	802.3at (PoE+)	802.3at (PoE+)	802.3at (PoE+)
Number of antennas	2 external	2 external	4 internal	3 external	6 internal	6 external
Number of radios	1	2	2	2	2	2
MIMO capabilities	2x2:2	2x2:2	2x2:2	3x3:3	3x3:3	3x3:3
Power supply	90-240V, 50/60 Hz	100-240V, 50/60 Hz	100-240V, 50/60Hz	100-240V, 50/60 Hz	100-240V, 50/60 Hz	100-240V, 50/60 Hz
Power consumption (max.)	2.5W	11W	13W	13W	13W	15W
Physical Specification						
Dimensions (WxHxD)	194 x 32 x 115 mm	183 x 36 x 183 mm	200 (Diameter) x 37 mm (Height)	183 x 36 x 183 mm	200 (Diameter) x 37 mm (Height)	255 x 225 x 90 mm
Weight	260g	500g	640g	505g	640 g	2.5 kg
Mounting options	Desktop/wall	Desktop/wall	Ceiling/desktop	Desktop/wall	Ceiling/desktop	Wall/pole
Product Certifications						
Certifications	FCC, CE, SRRC	FCC, CE	CB, CE, FCC, UL (plenum-rated)	FCC, CE	CB, CE, FCC, NCC, UL (plenum-rated)	CB, CE, FCC, UL
Dimensions (WxHxD)	194 x 32 x 115 mm	183 x 36 x 183 mm	200 (Diameter) x 37 mm (Height)	183 x 36 x 183 mm	200 (Diameter) x 37 mm (Height)	255 x 225 x 90 mm
Weight	260g	500g	640g	505g	640 g	2.5 kg
Mounting options	Desktop/wall	Desktop/wall	Ceiling/desktop	Desktop/wall	Ceiling/desktop	Wall/pole
Product Certifications						
Certifications	FCC, CE, SRRC	FCC, CE	CB, CE, FCC, UL (plenum-rated)	FCC, CE	CB, CE, FCC, NCC, UL (plenum-rated)	CB, CE, FCC, UL

Всички XG desktop устройства имат интегрирани wireless access points. Може да увеличите wireless покритието чрез добавянето на Sophos Access Points.

Sophos RED (Remote Ethernet Device)

Превърнете всяко място в защитена зона с Remote Ethernet Devices (RED)

Ако имате отдалечени офиси или магазини в различни градове можете да разширите защитата на връзката си лесно и изгодно с Remote Ethernet Devices. Уникални с простотата и достъпността си, RED осигуряват елегантно решение с което да изградите сигурна отдалечена интернет връзка.

Sophos RED разширява лесно защитата на мрежата ви за различни локации. Не са необходими технически умения - просто въведете ID номера на RED в конзолата на XG Firewall. Веднага след като е включена в електрическата мрежа и има връзка с интернет, ще се свърже с вашата защитна стена и ще създаде сигурна VPN връзка.

RED appliance	RED 15	RED 50
		
Capacity		
Maximum users	Unrestricted	Unrestricted
Maximum throughput	90 Mbps	360 Mbps
Physical interfaces		
LAN interfaces	4 x 10/100/1000 Base-TX	4 x 10/100/1000 Base-TX
WAN interfaces	1 x 10/100/1000 Base-TX	2 x 10/100/1000 Base-TX
USB interfaces	1 x USB 2.0	2 x USB 2.0
Serial console	1 x RJ45 console	1 x RJ45 console
LED display	Power, system, router, Internet, tunnel, 4 x LAN, WAN	Power, error, 4 x LAN, 2 x WAN
Power supply	110-240 V, 50-60 Hz, max. 1.5 A	100-240 V, 50-60 Hz, 1.3 A
Physical specifications		
Chassis	Heavy-duty steel	Heavy-duty steel
Mounting	Desktop	Desktop/wall/rack (optional)
Dimensions (W x H x D)	165 x 34 x 134.8 mm	216 x 44 x 189 mm
Weight	600 g / 1.31 lbs	1.1 kg / 2.43 lbs
Power consumption	< 7 W	38.2 W (max.)
Temperature	0-40°C (operating), -20-80°C (storage)	0-40°C (operating), -20-70°C (storage)
Humidity	10-90% (operating), 5-95% (storage), non-condensing	5-90% (operating), 5-95% (storage), non-condensing
Product Certifications		
Certifications	CB, CE, FCC Class B, IC, VCCI, RCM, UL, CCC	CB, CE, FCC Class A, IC, VCCI, C-TICK, UL

Elevated protection	We keep it simple	Lightning speed	One box solution	Built-in reporting	Industry leader
----------------------------	--------------------------	------------------------	-------------------------	---------------------------	------------------------

Заявете безплатен тест

Заявете Вашия 30-дневен пробен период като ни пишете на e-mail: sales@centio.bg

SOPHOS
Synchronized Security

За контакти


Дистрибутор за България
София, 1303, ул. Пиротска 98
тел. +359 2 813 8888
www.CENTIO.bg

CENTIO
PROFESSIONAL IT SECURITY

www.sophos.com/bg

SOPHOS
Synchronized Security

Sophos XG Firewall Многослойно решение за мрежова сигурност

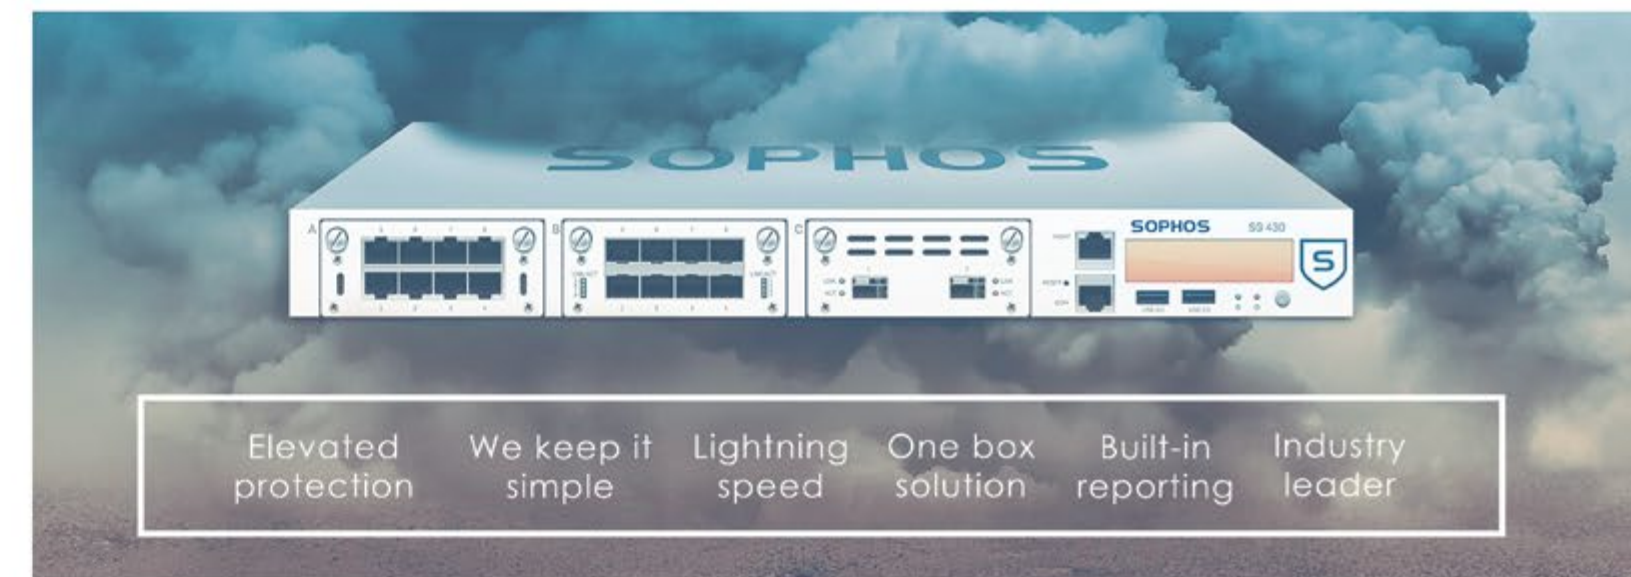

SOPHOS е международна компания с 30-годишен опит в областта на информационната сигурност. Днес има над 100 милиона потребители в 150 страни. Компаниите, използващи решенията на SOPHOS надхвърлят 100 000 и включват фирми като Pixar, Xerox, Ford, Avis и Toshiba.

Sophos XG Firewall интегрира множество елементи на сигурност в едно единствено устройство, за да предложи цялостна мрежова защита. Sophos XG Firewall работи на входа на мрежата и я предпазва от зловредни приложения, уязвимости в уеб приложенията, заплахи,

свързани с използването на лични устройства за работа, изтичане на информация през уеб сайтове и приложения, сложни смесени атаки, злонамерен софтуер и други развиващи се външни заплахи.

Решение, което спестява вашите нерви, време и пари:

- Повишава ефективността на работните процеси
- Предоставя възможност за анализ и превенция на поведението на служителите в интернет
- Осигурява многослойна защита за компанията
- Предоставя независимост на ръководството от честата смяна на IT кадри
- Осигурява спокойствие за информационната Ви сигурност, независимо дали Вашият бизнес е малък, среден или голям
- Лесно и бързо управление

Sophos XG Firewall

Едно устройство, цялостна защита




Основни характеристики

Наблюдение и контрол на приложенията

- Приоритизиране на определени приложения на база комбиниране на потребител, време, други приложения и трафик
- Контрол на приложенията и класифицирането им на база нивото на риск, което те представляват, характеристиките им и технологията
- Проактивният модел на защита елиминира нуждата от ръчна намеса от страна на администратора при ъпдейт на политиките, при добавяне на нови приложения
- Индикаторът User Threat Quotient (UTQ) осигурява актуална информация за поведението на потребителите.

Развита система за защита

- Предлага защита срещу нови, еволюиращи заплахи чрез система за предотвратяване на пробиви в сигурността (Intrusion Prevention System), Система за защита от вируси/шпионски софтуер на входа на мрежата (Gateway Anti-Virus/Anti-Spyware), революционна нова функция

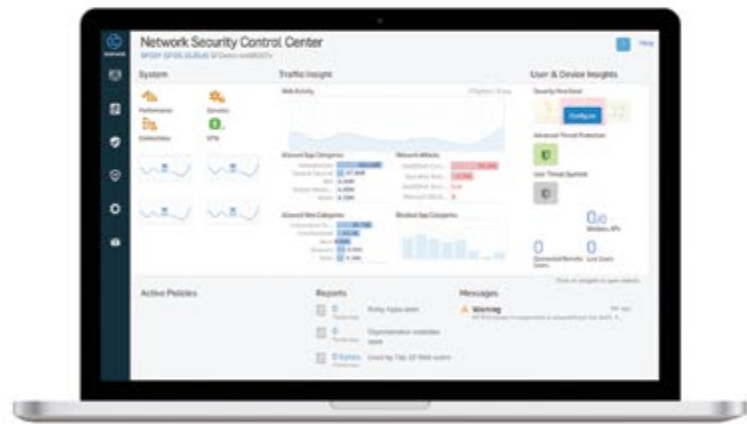

Предпродажбено обслужване

Сертифицираните специалисти на SENTIO **оказват съдействие**, дистанционно и на място, за планиране на защитата и нейното мигриране при внедряване на Sophos в компанията Ви.

Техническа поддръжка на клиенти

SENTIO предлага **24x7 или 8x5 поддръжка**, според абонамента на клиента, по телефон, електронна поща и чат. Фирма SENTIO е сертифицирана по стандарти **ISO9001, ISO/IEC20000, ISO/IEC27001**.

Security Heartbeat™, защитна стена на уеб приложенията, система за филтриране на уебсайтове, криптиране и DLP. Без допълнителен хардуер.

8-степенна система за защита, базирана на идентичността на потребителя

- 8-степенната технология (в процес на патентоване) обхваща всички модули за сигурност на Sophos XG Firewall, предлагайки контрол, базиран на идентификация на автентичността на потребителите, правата за работа и отчитането (AAA)

Предефинирани шаблони, които осигуряват бърза защита

- Предварително зададени шаблони за политики за сигурност, които защитават основни приложения като Microsoft Exchange или SharePoint. Нужно е само да ги избере от списъка
- Генериране на крайните политики в семпъл вид и на достъпен език

Обучение и сертификация

SENTIO осигурява на своите клиенти **обучения и сертифициране** на български език, включително и от специалисти на SOPHOS, с цел ефективно внедряване, конфигуриране и управление на SOPHOS решенията в компанията.

Предпочетохме Sophos заради: лесното управление, проактивната защита, техническата поддръжка и качеството на услугите!

Джей Ейриа, Отговорник по информационната сигурност, Investors Savings Bank

Основни характеристики на Sophos XG Firewall

Features	XG 85(w) Rev.1	XG 105(w) Rev.2	XG 115(w) Rev.2	XG 125(w) Rev.2	XG 135(w) Rev.2	XG 210 Rev.2	XG 230 Rev.1	XG 310 Rev.1	XG 330 Rev.1	XG 430 Rev.1	XG 450 Rev.1	XG 550 Rev.1	XG 650 Rev.1	XG 750 Rev.1
Form Factor	desktop	desktop	desktop	desktop	desktop	1U	1U	1U	1U	1U	1U	2U	2U	2U
Performance														
Firewall throughput	2 Gbps	3 Gbps	3,5 Gbps	5 Gbps	7 Gbps	14 Gbps	18 Gbps	25 Gbps	30 Gbps	37 Gbps	45 Gbps	60 Gbps	80 Gbps	140 Gbps
VPN throughput	200 Mbps	300 Mbps	350 Mbps	410 Mbps	950 Mbps	1,35 Gbps	1,5 Gbps	2,5 Gbps	3,2 Gbps	4,8 Gbps	5,5 Gbps	8,4 Gbps	9 Gbps	11 Gbps
IPS throughput	510 Mbps	700 Mbps	900 Mbps	1 Gbps	1,75 Gbps	2,7 Gbps	4,2 Gbps	5,5 Gbps	8,5 Gbps	9 Gbps	10 Gbps	17 Gbps	20 Gbps	22 Gbps
Antivirus throughput (proxy)	330 Mbps	430 Mbps	520 Mbps	590 Mbps	1,4 Gbps	2,3 Gbps	2,8 Gbps	3,3 Gbps	6 Gbps	6,5 Gbps	7 Gbps	10 Gbps	13 Gbps	17 Gbps
Concurrent connections	2,000,000	3,200,001	6,000,000	6,200,000	8,200,000	8,200,000	8,200,000	17,500,000	17,500,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	30,000,000
New connections/sec	18,000	27,000	27,500	35,000	82,000	135,000	140,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	300,000
Maximum licensed users	unrestricted	unrestricted	unrestricted	unrestricted	unrestricted	unrestricted	unrestricted	unrestricted	unrestricted	unrestricted	unrestricted	unrestricted	unrestricted	unrestricted
Wireless Specification / (w) only														
No. of antennas	2 external	3 external	3 external	3 external	3 external									
MIMO capabilities	2 x 2:2	3 x 3:3	3 x 3:3	3 x 3:3	3 x 3:3									
Wireless interface	802.11a/b/g/n (2.4 GHz / 5 GHz)													
Physical interfaces														
Storage	8 GB eMMC	integrated SSD	integrated SSD	integrated SSD	integrated SSD	integrated SSD	integrated SSD	integrated SSD	integrated SSD	integrated SSD	integrated SSD x2	2 x integrated hot-swap SSD (RAID)		
Ethernet interfaces (fixed)	4 GE copper	4 GE copper	4 GE copper	8 GE copper	8 GE copper	6 GE copper	6 GE copper	8 GE copper	8 GE copper	8 GE copper	8 GE copper	8 GE copper	8 GE copper	8 GE copper
I/O ports (rear)	2 x USB 2.0	2 x USB 2.0	2 x USB 2.0	2 x USB 2.0	2 x USB 2.0	2 x USB 3.0 (front)	2 x USB 3.0 (front)	2 x USB 3.0 (front)	2 x USB 3.0 (front)	2 x USB 3.0 (front)	2 x USB 3.0 (front)	2 x USB 2.0 (front)	2 x USB 2.0 (front)	2 x USB 2.0
	1 x COM (RJ45)	1 x COM (RJ45)	1 x COM (RJ45)	1 x COM (RJ45)	1 x COM (RJ45)	1 x USB 2.0 (rear)	1 x USB 2.0 (rear)	1 x USB 2.0 (rear)	1 x USB 2.0 (rear)	1 x USB 3.0 (rear)	1 x USB 3.0 (rear)	2 x USB 2.0 (rear)	2 x USB 2.0 (rear)	1 x USB 3.0 (rear)
		1 x VGA	1 x VGA	1 x VGA	1 x VGA	1 x COM (RJ45) (front)	1 x COM (RJ45) (front)	1 x COM (RJ45) (front)	1 x COM (RJ45) (front)	1 x COM (RJ45) (front)	1 x COM (RJ45) (front)	1 x COM (RJ45) (front)	1 x COM (RJ45) (front)	1 x COM (RJ45) (front)
						1 x VGA (rear)	1 x VGA (rear)	1 x VGA (rear)	1 x VGA (rear)	1 x VGA (rear)	1 x VGA (rear)	1 x VGA (rear)	1 x VGA (rear)	1 x VGA (rear)
Display						Multi-function	Multi-function	Multi-function	Multi-function	Multi-function	Multi-function	Multi-function	Multi-function	2 x Mgmt Port (eth0/eth1, front)
						LCD module	LCD module	LCD module	LCD module	LCD module	LCD module	LCD module	LCD module	LCD module
Power supply	100-240VAC, 50-60 Hz	100-240VAC, 50-60 Hz	100-240VAC, 50-60 Hz	100-240VAC, 50-60 Hz	100-240VAC, 50-60 Hz	100-240VAC, 50-60 Hz	100-240VAC, 50-60 Hz	100-240VAC, 50-60 Hz	100-240VAC, 50-60 Hz	100-240VAC, 50-60 Hz	100-240VAC, 50-60 Hz	100-240VAC, 50-60 Hz	100-240VAC, 50-60 Hz	100-240VAC, 50-60 Hz
Physical specifications														
Dimensions (WxDxH)	225 x 150 x 44 mm	227 x 150 x 44 mm	227 x 150 x 44 mm	288 x 186.8 x 44 mm	288 x 186.8 x 44 mm	438 x 292 x 44mm	438 x 292 x 44mm	438 x 292 x 44mm	438 x 292 x 44mm	438 x 483 x 44mm	438 x 483 x 44mm	432.4 x 580 x 88 mm	432.4 x 580 x 88 mm	438 x 600 x 88 mm
Weight (kg, unpacked)	0,95	1,19	1,19	1,7	1,7	5	5	5,2	5,2	8,3	8,3	18,54	18,54	23
Environment														
Power consumption	3.24W, 11.04 BTU/h (idle)	4.83W, 16.468 BTU/hr (idle)	4.83W, 16.468 BTU/hr (idle)	12.46W, 49.3 BTU/hr (idle)	12.46W, 49.3 BTU/hr (idle)	19W, 65 BTU/hr (idle)	21W, 72 BTU/hr (idle)	29W, 99 BTU/hr (idle)	33W, 113 BTU/hr (idle)	36W, 123 BTU/hr (idle)	53W, 181 BTU/hr (idle)	221.44W, 755.11 BTU/hr (idle)	221.44W, 755.11 BTU/hr (idle)	326.5W, 1114.01 BTU/h, (idle)
	5.64W, 19.232 BTU/h (full load)	9.84W, 33.55 BTU/hr (full load)	9.84W, 33.55 BTU/hr (full load)	26.16W, 89.2 BTU/hr (full load)	26.16W, 89.2 BTU/hr (full load)	29W, 99 BTU/hr (full load)	35W, 120 BTU/hr (full load)	50W, 171 BTU/hr (full load)	55W, 188 BTU/hr (full load)	147W, 502 BTU/hr (full load)	163W, 556 BTU/hr (full load)	335.4W, 1143.71 BTU/hr (full load)	335.4W, 1143.71 BTU/hr (full load)	325W, 1108.90 BTU/h, (idle)
Operating temperature	0-40°C (operating)	0-40°C (operating)	0-40°C (operating)	0-40°C (operating)	0-40°C (operating)	0-40°C (operating)	0-40°C (operating)	0-40°C (operating)	0-40°C (operating)	0-40°C (operating)	0-40°C (operating)	0-40°C (operating)	0-40°C (operating)	0-40°C (operating)
	-20 to +80°C (storage)	-20 to +80°C (storage)	-20 to +80°C (storage)	-20 to +80°C (storage)	-20 to +80°C (storage)	-20 to +80°C (storage)	-20 to +80°C (storage)	-20 to +70°C (storage)	-20 to +70°C (storage)	-20 to +70°C (storage)	-20 to +70°C (storage)	-20 to +75°C (storage)	-20 to +75°C (storage)	-40 to +70°C (storage)
Humidity	10%-90%, non-condensing	10%-90%, non-condensing	10%-90%, non-condensing	10%-90%, non-condensing	10%-90%, non-condensing	10%-90%, non-condensing	10%-90%, non-condensing	0%-90%, non-condensing	0%-90%, non-condensing	0%-90%, non-condensing	0%-90%, non-condensing	10%-90%, non-condensing	10%-90%, non-condensing	5%-90%, non-condensing
Product Certifications	CB, CE, FCC Class B, IC, VCCI, MIC, RCM, UL, CCC	CB, CE, FCC Class B, IC, VCCI, MIC, RCM, UL, CCC	CB, CE, FCC Class B, IC, VCCI, MIC, RCM, UL, CCC	CB, CE, FCC Class B, IC, VCCI, MIC, RCM, UL, CCC	CB, CE, FCC Class B, IC, VCCI, MIC, RCM, UL, CCC	CB, CE, FCC Class A, IC, VCCI, RCM, UL, CCC	CB, CE, FCC Class A, IC, VCCI, RCM, UL, CCC	CB, CE, FCC Class A, IC, VCCI, RCM, UL, CCC	CB, CE, FCC Class A, IC, VCCI, RCM, UL, CCC	CB, CE, FCC Class A, IC, VCCI, RCM, UL, CCC	CB, CE, FCC Class A, IC, VCCI, RCM, UL, CCC	CB, CE, FCC Class A, IC, VCCI, RCM, UL, CCC	CB, CE, FCC Class A, IC, VCCI, RCM, UL, CCC	CB, CE, FCC Class A, IC, VCCI, RCM, UL, CCC

Sophos UTM Certifications



SENTIO сертификати

